


P-SERIEN - P35 P/D



Anm.: Observera att kapaciteten reduceras med ca. 15% för pumpar utrustade med teflonmembran.

| MATERIAL | | | SPECIFIKATION | | | | | | |
|----------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|----------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|-------|
| Pumphus | Membran | Kulor | Max kapacitet | Max arb. tryck | Max temp. | Anslutning vätska | Anslutning luft | Fasta part. max | Vikt |
| PP, PVDF | PTFE, Nitril, EPDM, Vitron® | PTFE, Nitril, EPDM, Vitron® | 100 l/min | 7 bar | 60/90 °C | R1" inv. | R¼" inv. | 5 mm | 11 kg |

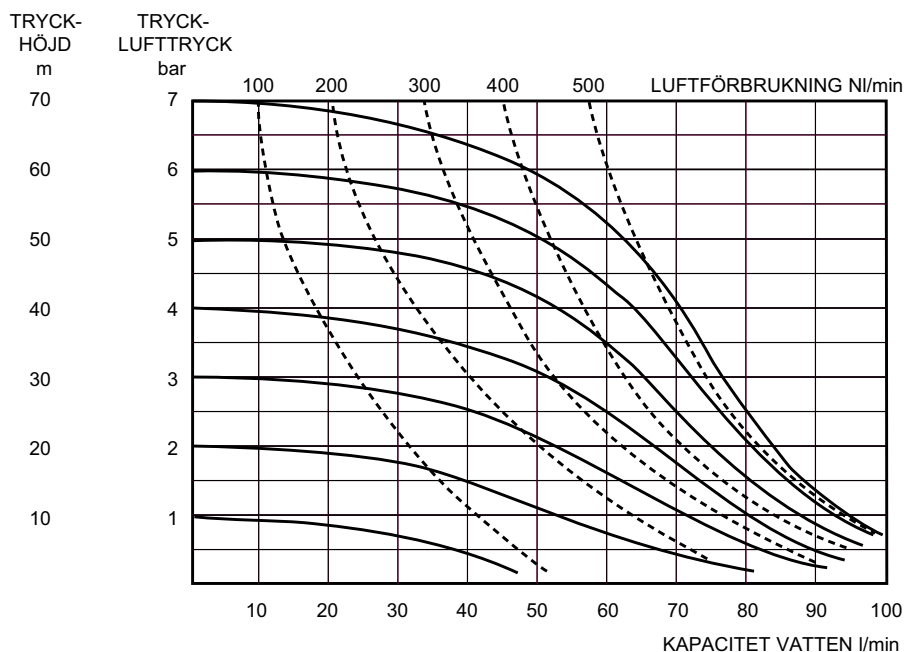